

CHLADICÍ A OHŘEVNÁ DESKA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+140 °C**,
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in
- s napojením na externí chlazení

Funkce

Chladicí a ohřevná deska pro udržování pokrmů v chladu nebo teple při teplotách od -5° do +140° C (při okolní teplotě +24° C)

Rozměry

GN1/1 330 × 530 mm GN2/1 660 × 530 mm
GN3/1 990 × 530 mm GN4/1 1320 × 530 mm
kruhová Ø 480 mm, speciální rozměry na vyžádání

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry), 9010 bílá nebo 9004 černá
- sklo ESG 4–6 mm, barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm
- Dekton 12 mm (umělý kámen)
- všechny dekory Dekton k dispozici

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W GN4/1 3040 W
kruhová, cca 100 W

Chlazení

plug-in R600a, GN4/1 R290
externí chladicí systém R134a / R404a / R507a

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití (např. přívod a odvod vzduchu)



CHLADICÍ DESKA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+15 °C**
plynule nastavitelná přes displej

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Chladicí deska pro udržování pokrmů
v chladu při teplotách od -5 °C do +15 °C
(při okolní teplotě +24 °C)

Rozměry

GN1/1 330 × 530 mm GN2/1 660 × 530 mm
GN3/1 990 × 530 mm GN4/1 1320 × 530 mm
kruhová Ø 480 mm, speciální rozměry na vyžádání

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry)
9010 bílá nebo 9004 černá
- ESG sklo 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm
- Dekton 12 mm (umělý kámen)
všechny dekory Dekton k dispozici

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 100 W GN2/1 100 W
GN3/1 100 W GN4/1 350 W
kruhová, přibližně 100 W

Chlazení

plug-in R600a, GN4/1 R290
externí chladicí systém R134a / R404a / R507a

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči
naleznete v návodu k použití
(např. přívod a odvod vzduchu)



OHŘEVNÁ DESKA

INNOVATION

Teplota od **+20 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná přes displej

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in

Funkce

Horká deska pro udržování pokrmů
v teple při teplotách od +20 °C do +140 °C
(při okolní teplotě +24 °C)

Rozměry

GN1/1 330 × 530 mm GN2/1 660 × 530 mm
GN3/1 990 × 530 mm GN4/1 1320 × 530 mm
kruhová Ø 480 mm, speciální rozměry na vyžádání

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry)
9010 bílá nebo 9004 černá
- ESG sklo 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm
- Dekton 12 mm (umělý kámen)
všechny dekory Dekton k dispozici

Varianty

ve verzi plug-in

Příkon


230 V – 50/60 Hz
GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W GN4/1 3040 W
kruhová, přibližně 100 W

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči
naleznete v návodu k použití

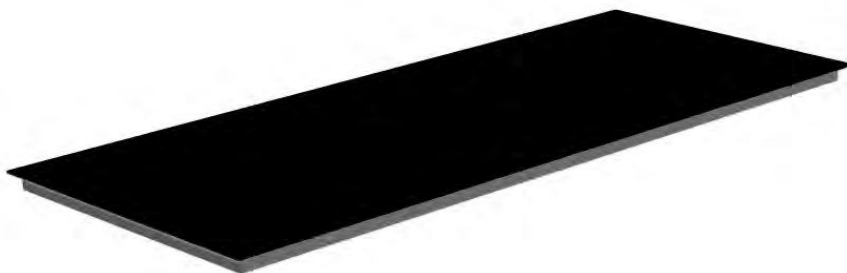

CHLADICÍ A OHŘEVNÁ DESKA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná přes displej

STOLNÍ MODEL

Funkce

Chladicí a horká deska pro udržování pokrmů v chladu nebo v teple při teplotách od -5 °C do +140 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro chladicí a horké desky
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést k libovolné straně zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 170 mm

GN1/1 348 × 545 mm GN2/1 675 × 545 mm

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- ESG sklo 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Modely

Uzemněné tělo z nerezové oceli nebo práškově lakované v RAL9005 černá nebo RAL9010 bílá

Příkon

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 800 W GN2/1 1520 W

Chlazení

R600a

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m

se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití



CHLADICÍ DESKA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+15 °C**
plynule nastavitelná přes displej

STOLNÍ MODEL

Funkce

Chladicí deska pro udržování pokrmů
v chladu při teplotách od -5 °C do +15 °C
(při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro chladicí a horké desky
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést k libovolné straně zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 170 mm

GN1/1 348 × 545 mm GN2/1 675 × 545 mm

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- ESG sklo 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Modely

Uzemněné tělo z nerezové oceli nebo
práškově lakované v RAL9005 černá nebo
RAL9010 bílá

Příkon

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 100 W GN2/1 100 W

Chlazení


R600a

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči
naleznete v návodu k použití

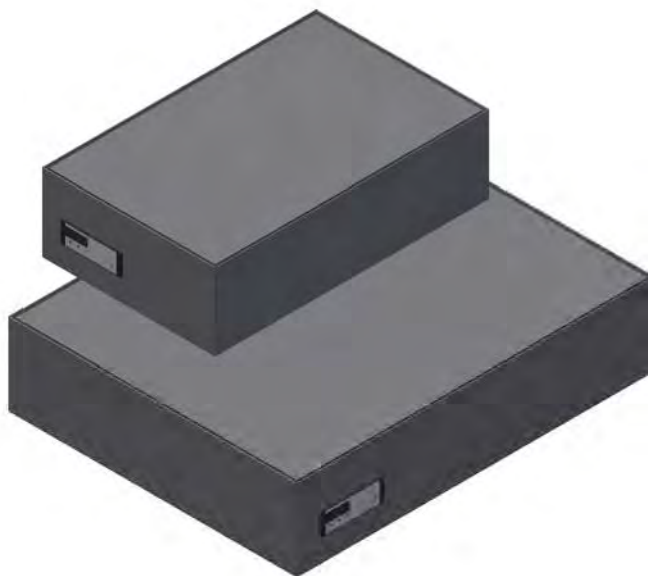

OHŘEVNÁ DESKA

INNOVATION

Teplota od **+20 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná přes displej

STOLNÍ MODEL

Funkce

Horká deska pro udržování pokrmů
v teple při teplotách od +20 °C do +140 °C

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro chladicí a horké desky
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést k libovolné straně zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 81 mm
GN1/1 348 × 545 mm GN2/1 675 × 545 mm
GN3/1 1085 × 545 mm
speciální rozměry na vyžádání

Povrchy

- Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- ESG sklo 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Modely

Uzemněné tělo z nerezové oceli nebo
práškově lakované v RAL9005 černá nebo
RAL9010 bílá

Příkon


230 V – 50/60 Hz
GN1/1 850 W GN2/1 1520 W
GN3/1 2340 W

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči
naleznete v návodu k použití

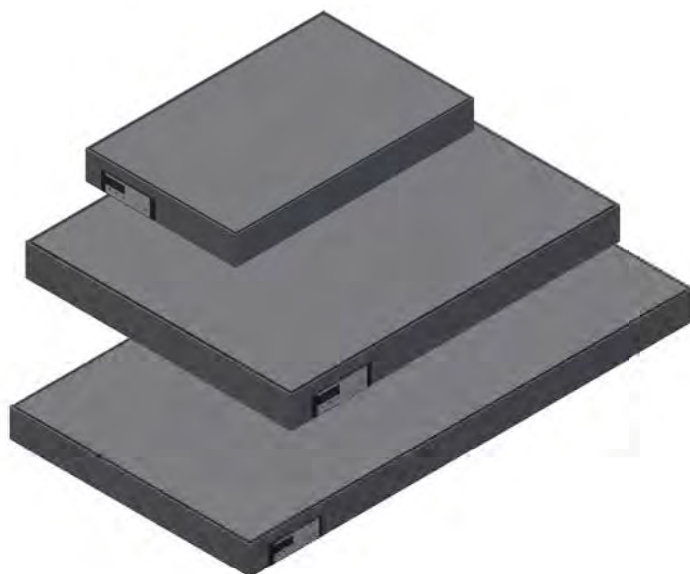

WOODLINE CHLADICÍ A OHŘEVNÁ DESKA

Teplota od **-5 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná na displeji

**HOELLER
WOOD LINE**

STOLNÍ MODEL

Funkce

Ohřevná a chladicí deska pro udržování pokrmů studených nebo teplých při teplotách od -5 °C do +140 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- jednotný design a vnější rozměry
- rohové spojení dřevěného těla cinkovým spojem
- vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- přívodní kabel zespodu, lze jej tedy vést na obě strany zařízení

Rozměry

Výška = 170 mm GN1/1 440 × 645 mm

Povrchy

- sklo Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- sklo ESG 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Varianty

Standardně dub masiv – přírodní lak, na vyžádání i jiné druhy dřeva

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 850 W

Chlazení


R600a

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

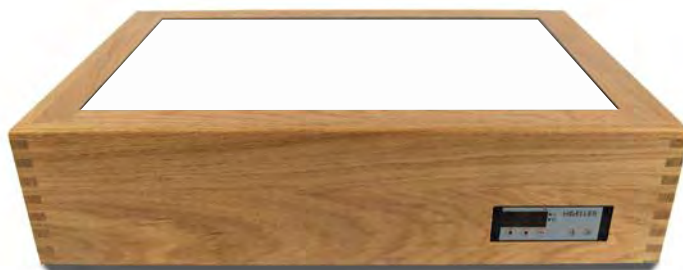

WOODLINE CHLADICÍ DESKA

Teplota od **-5 °C** do **+15 °C**
plynule nastavitelná na displeji

**HOELLER
WOOD LINE**

PULTOVÉ MODELY

Funkce

Chladicí deska pro udržování pokrmů studených při teplotách od -5 °C do +15 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nová konstrukce 2021

- jednotný design a vnější rozměry
- rohové spojení dřevěného těla s prsty na čepy
- vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- přívodní kabel zespodu, lze jej tedy vést na obě strany zařízení

Rozměry

Výška = 170 mm GN1/1 440 × 645 mm

Povrchy

- sklo Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- sklo ESG 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Varianty

Standardně dub masiv – přírodní lak, na vyžádání i jiné druhy dřeva

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 100 W

Chlazení


R600a

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m se zástrčkou Schuko a gumovou zástrčkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

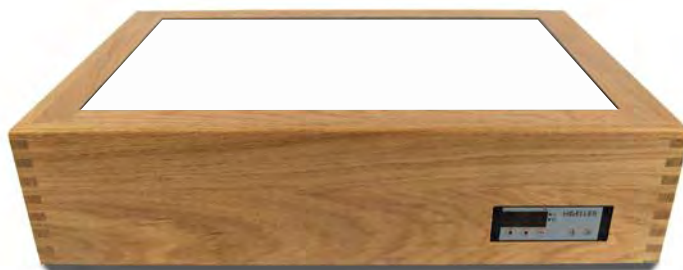

WOODLINE OHŘEVNÁ DESKA

Teplota od **+20 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná na displeji



PULTOVÉ MODELY

Funkce

Ohřevná deska pro udržování pokrmů teplých při teplotách od +20 °C do +140 °C

Rozměry

Výška = 90 mm GN1/1 440 × 645 mm

Nová konstrukce 2021

- jednotný design
- rohové spojení dřevěného těla s prsty na čepy
- přívodní kabel zespodu, lze jej tedy vést na obě strany zařízení

Povrchy

- sklo Gorilla glass 2 mm (ne pro speciální rozměry) 9010 bílá nebo 9004 černá
- sklo ESG 4–6 mm barvy RAL
- nerezová ocel 1 mm

Varianty

Standardně dub masiv – přírodní lak, na vyžádání i jiné druhy dřeva

Příkon



230 V – 50/60 Hz
GN1/1 850 W

Součást dodávky

přívodní kabel 2 m se zástrčkou Schuko a gumovou zástrčkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

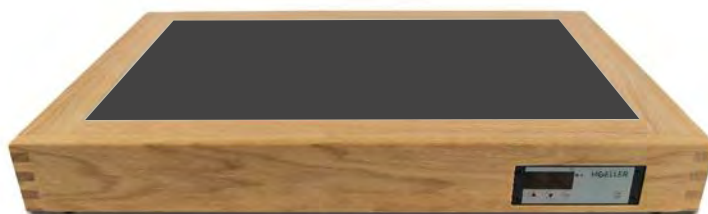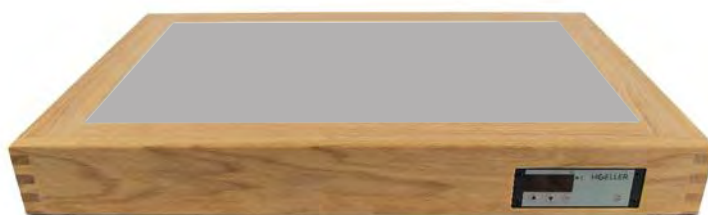

CHLADICÍ A OHŘEVNÁ VANA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ VARIANTY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Chladicí a ohřevná vana pro udržování pokrmů studených nebo teplých při teplotách od -5 °C do +140 °C
(při okolní teplotě +24 °C)

Rozměry

GN1/1 425 × 630 mm GN2/1 770 × 630 mm
GN3/1 1110 × 630 mm GN4/1 1450 × 630 mm

Vana

- vyrobena z 1,5mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, ohřívatelná
- standardní hloubka 105 mm
- speciální hloubky na vyžádání v hygienickém provedení 1

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 900 W GN2/1 1500 W
GN3/1 2700 W GN4/1 3000 W

Chlazení

ve verzi plug-in R600a
napojení na externí chladicí systém R134a /
R404a / R507a

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v
návodu k použití
(např. přívod a odvod vzduchu)



CHLADICÍ VANA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+15 °C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ VARIANTY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Chladicí vana pro udržování pokrmů studených při teplotách od -5 °C do +15 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Rozměry

GN1/1 425 × 630 mm GN2/1 770 × 630 mm
GN3/1 1110 × 630 mm GN4/1 1450 × 630 mm

Vana

- vyrobena z 1,5mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, ohřívatelná
- standardní hloubka 105 mm
- speciální hloubky na vyžádání v hygienickém provedení 1

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 100 W GN2/1 100 W
GN3/1 100 W GN4/1 100 W

Chlazení

ve verzi plug-in R600a
napojení na externí chladicí systém R134a /
R404a / R507a

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití
(např. přívod a odvod vzduchu)



Version A23  

in Bearbeitung 

OHŘEVNÁ VANA

INNOVATION

Teplota od **+20°** do **+140° C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in

Funkce

Ohřevná vana pro udržování pokrmů teplých při teplotách od +20° do +140° C

Rozměry

GN1/1 425 × 630 mm GN2/1 770 × 630 mm
GN3/1 1110 × 630 mm GN4/1 1450 × 630 mm

Vana

- z 1,5 mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, tvarově stálá, ohřivatelná
- standardní hloubka 105 mm
- speciální hloubky na vyžádání v hygienickém provedení 1

Varianty

ve verzi plug-in

Příkon

230 V ~ 50/60 Hz
GN1/1 900 W GN2/1 1000 W
GN3/1 2700 W GN4/1 3000 W

Součást dodávky

ovladač včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití



Version A23



in Bearbeitung



CHLADICÍ A OHŘEVNÁ MULTI VANA

INNOVATION

Teplota od **-5°** do **+140° C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Chladicí a ohřevné vany pro udržování pokrmů chladných nebo teplých při teplotách od -5° do +140° C (při teplotě okolí +24° C). Teplotu jednotlivých nádrží lze nastavit samostatně pomocí ovladačů

Rozměry

2× GN1/1 790 × 630 mm
3× GN1/1 1155 × 630 mm

Vana

- z 1,5 mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, tvarově stálá, ohřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V ~ 50/60 Hz
2× GN1/1 1800 W
3× GN1/1 2700 W

Chlazení

plug-in R600a
externí chladicí systém R134a / R404a / R507a

Součást dodávky

2 nebo 3 ovladače včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití (např. přívod a odvod vzduchu)



CHLADICÍ MULTI VANA

INNOVATION

Teplota od **-5°** do **+15° C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ MODELY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Chladicí vany pro udržování pokrmů chladných při teplotách od -5° do +15° C (při teplotě okolí +24° C). Teplotu jednotlivých nádrží lze nastavit samostatně pomocí ovladačů

Rozměry

2× GN1/1 790 × 630 mm
3× GN1/1 1155 × 630 mm

Vana

- z 1,5 mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, tvarově stálá, ohřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Varianty

ve verzi plug-in
napojení na externí chladicí systém

Příkon

230 V ~ 50/60 Hz
2× GN1/1 1800 W
3× GN1/1 2700 W

Chlazení

plug-in R600a
externí chladicí systém R134a / R404a / R507a

Součást dodávky

2 nebo 3 ovladače včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití (např. přívod a odvod vzduchu)



OHŘEVNÁ MULTI VANA

INNOVATION

Teplota od **+20°** do **+140° C**
plynule nastavitelná na displeji

VESTAVNÉ VARIANTY

- ve verzi plug-in

Funkce

Ohřevná multi vana pro udržování pokrmů teplých při teplotách od +20° do +140° C
Teplotu jednotlivých nádrží lze nastavit samostatně pomocí ovladačů

Rozměry

2× GN1/1 790 × 630 mm
3× GN1/1 1100 × 630 mm

Nádrž

- z 1,5 mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, tvarově stálá, ohřivatelná
- standardní hloubka 100 mm

Varianty

ve verzi plug-in

Příkon



230 V ~ 50/60 Hz
2× GN1/1 1800 W
3× GN1/1 2700 W

Součást dodávky

2 nebo 3 ovladače včetně kabelu 1,2 m
přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

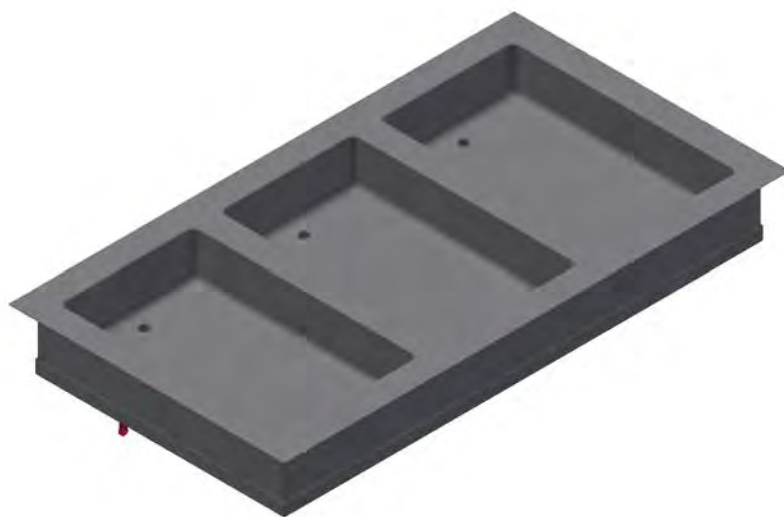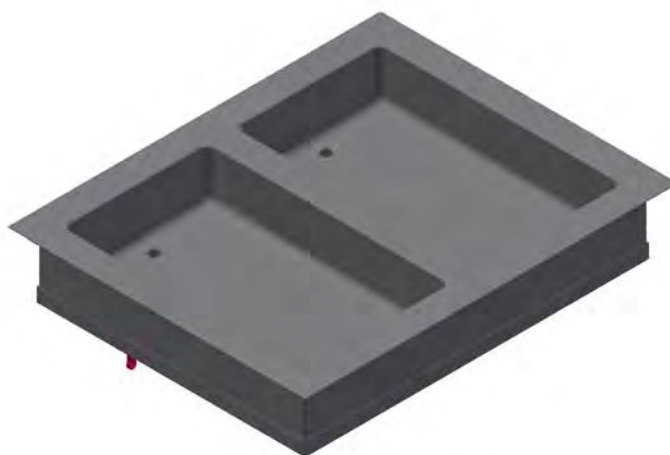

CHLADICÍ A OHŘEVNÁ VANA

INNOVATION

Teplota od **-5°** do **+140° C**

plynule nastavitelná na displeji

STOLNÍ MODEL

Funkce

Cold-Hot Well pro udržování pokrmů chladných nebo teplých
při teplotách od -5° do +140° C
(při teplotě okolí +24° C)

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro všechny stolní nádrže
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 275 mm

GN1/1 410 × 615 mm

Nádrž

- z 1,5 mm nerezové oceli v hygienickém provedení 2
- suchá, tvarově stálá, ohřívatelá
- standardní hloubka 100 mm

Modely

broušené tělo z nerezové oceli nebo
práškově lakované v RAL9005 černá nebo
RAL9010 bílá

Povrch nádrže je kartáčovaná nerezová ocel

Příkon

230 V ~ 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Chlazení

R600a


Součást dodávky

přívodní kabel 2 m

se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči
naleznete v návodu k použití

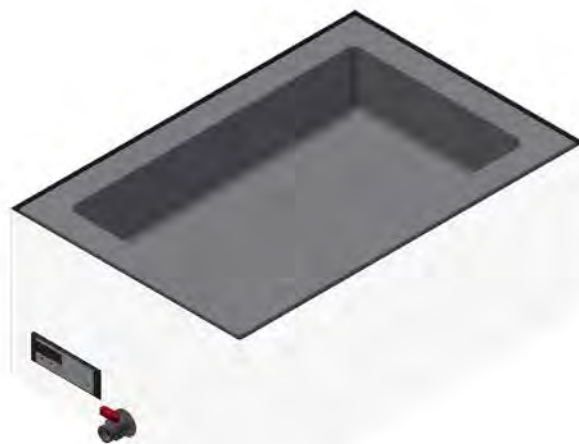

Version A23



in Bearbeitung



CHLADICÍ VANA

INNOVATION

Teplota od **-5 °C** do **+18 °C**
plynule nastavitelná pomocí displeje

STOLNÍ MODEL

Funkce

Chladicí vana pro udržení pokrmů v chladu při teplotách v rozsahu od -5° do +10 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro všechny nástolní vany
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 275 mm

GN1/1 410 × 615 mm

Vana

- vyrobena z nerezové oceli 1,5 mm v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, vyhřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Modely

Tělo z broušené nerezové oceli nebo práškově lakované v RAL9005 černá nebo RAL9010 bílá
Povrch vany je broušená nerezová ocel

Příkon

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W

Chlazení

R600a


Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m

se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Pokyny k instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

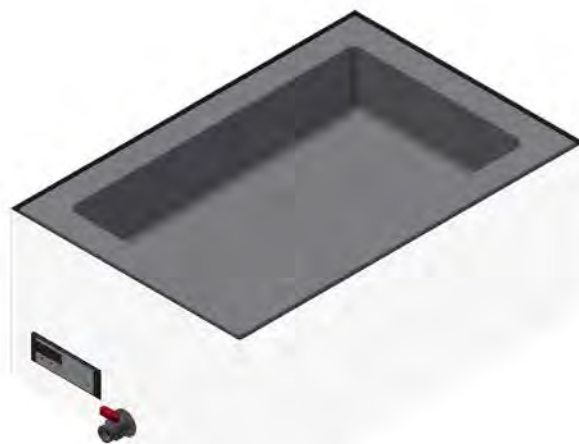

OHŘEVNÁ VANA

INNOVATION

Teplota od **+20 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná pomocí displeje

STOLNÍ MODEL

Funkce

Ohřevná vana pro udržení pokrmů v teple při teplotách v rozsahu od +20° do +140 °C

Nový design 2021

- Stabilní tělo z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- Jednotný design pro všechny nástolní vany
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry (kovové tělo)

Výška = 275 mm

GN1/1 410 × 615 mm

Vana

- vyrobena z nerezové oceli 1,5 mm v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, vyhřívateľná
- standardní hloubka 105 mm

Modely

Tělo z broušené nerezové oceli nebo práškově lakované v RAL9005 černá nebo RAL9010 bílá
Povrch vany je broušená nerezová ocel

Příkon

230 V – 50/60 Hz

GN1/1 900 W


Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m

se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Pokyny k instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

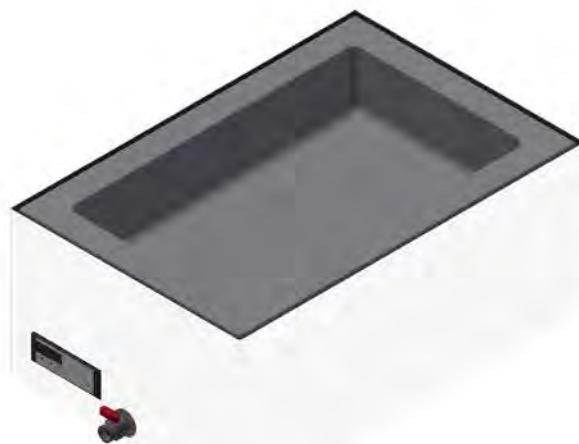

WOODLINE CHLADICÍ A OHŘEVNÁ VANA

Teplota od **-5 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná pomocí displeje

**HOELLER
WOOD LINE**

STOLNÍ MODEL

Funkce

Chladicí a ohřevná vana pro udržení pokrmů v chladu nebo v teple při teplotách v rozsahu od -5° do +140 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- Jednotný design pro všechny nástolní vany
- Rohové spojení dřevěného těla pomocí ozubených spojů
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry

Výška = 275 mm
GN1/1 440 × 645 mm

Vana

- vyrobena z nerezové oceli 1,5 mm v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, vyhřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Modely

Standardně masivní dub – přírodně lakovaný, další druhy dřeva na vyžádání

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 950 W

Chlazení

R600a

Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Pokyny k instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití



WOODLINE CHLADICÍ VANA

Teplota od **-5 °C** do **+18 °C**
plynule nastavitelná pomocí displeje

**HOELLER
WOOD LINE**

STOLNÍ MODEL

Funkce

Chladicí vana pro udržení pokrmů v chladu při teplotách v rozsahu od -5° do +10 °C (při okolní teplotě +24 °C)

Nový design 2021

- Jednotný design pro všechny nástolní vany
- Rohové spojení dřevěného těla pomocí ozubených spojů
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry

Výška = 275 mm
GN1/1 440 × 645 mm

Vana

- vyrobena z nerezové oceli 1,5 mm v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, vyhřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Modely

Standardně masivní dub – přírodně lakovaný, další druhy dřeva na vyžádání

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 900 W

Chlazení

R600a

Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Pokyny k instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití



Version A23  

in Bearbeitung 

WOODLINE OHŘEVNÁ VANA

Teplota od **+20 °C** do **+140 °C**
plynule nastavitelná pomocí displeje

**HOELLER
WOOD LINE**

STOLNÍ MODEL Y

Funkce

Ohřevná vana pro udržení pokrmů v teple při teplotách v rozsahu od +20° do +140 °C

Nový design 2021

- Jednotný design pro všechny nástolní vany
- Rohové spojení dřevěného těla pomocí ozubených spojů
- Vylepšený design díky přívodu a odvodu vzduchu zespodu
- Přívodní kabel zespodu, lze jej proto vést na kteroukoli stranu zařízení

Rozměry

Výška = 275 mm
GN1/1 440 × 645 mm

Vana

- vyrobena z nerezové oceli 1,5 mm v hygienickém provedení 2
- suchá, nedeformující se, vyhřívatelná
- standardní hloubka 105 mm

Modely

Standardně masivní dub – přírodně lakovaný, další druhy dřeva na vyžádání

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 900 W

Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou zátkou

Důležité informace

Pokyny k instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití



ICE PLATE

INNOVATION

Vaření s ledem, překvapte své hosty novým, senzačním zážitkem.

-35 °C Chladicí deska

VESTAVNÉ MODELY

Funkce

Ice Plate pro výrobu ledových rolek.
Teplota plynule nastavitelná do -35 °C
(při okolní teplotě +30 °C). Rovnoměrná
teplota na pracovní ploše díky
patentovaným chladicím kanálkům

Rozměry

Ice Plate 300 – 331 × 531 mm
Instalační výška – 315 mm
Ice Plate 400 – 481 × 481 mm
Instalační výška – 500 mm

Vana

1,5 mm nerezová ocel
Standardní hloubka 15 mm
s 8 mm nízkým okrajem

Příkon

230 V – 50/60 Hz
700 W

Chlazení

R590

Součást dodávky

Ovladač včetně kabelu 1,2 m
Přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Týkající se instalace, údržby a péče
naleznete v návodu k použití
(např. přívod a odvod vzduchu)



Version A23 CE NSF

in Bearbeitung UL

ICE PLATE

INNOVATION

Vaření s ledem, překvapte své hosty novým, senzačním zážitkem.

-35 °C Chladicí deska

STOLNÍ MODELY

Vlastnosti

Ice Plate pro výrobu ledových rolek.
Teplota plynule nastavitelná do -35 °C
(při okolní teplotě +30 °C). Rovnoměrná
teplota na pracovní ploše díky
patentovaným chladicím kanálkům

Rozměry

Ice Plate 300 – 344 × 543 mm
Výška – 330 mm
Ice Plate 400 – 493 × 493 mm
Výška – 300 mm

Vana

1,5 mm nerezová ocel
Standardní hloubka 15 mm

Modely

Uzemněné nerezové tělo nebo
práškově lakované v RAL9010 bílé nebo
RAL 9005 černé
Nápis „Tea Rolls“ s LED osvětlením

Příkon

230 V – 50/60 Hz
750 W

Chlazení

R290

Součást dodávky

Přívodní kabel 2 m
se zástrčkou Schuko a gumovou krytkou

Důležité informace

Týkající se instalace, údržby a péče
naleznete v návodu k použití



Version A23 CE NSF

in Bearbeitung UL

BUFETOVÉ SYSTÉMY

INNOVATION

Všechny varianty jsou k dispozici ve 3 verzích:

1. Chladicí a ohřevné / chladicí / ohřevné desky, teplota od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Chladicí a ohřevné / chladicí / ohřevné vany, teplota od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Chladicí a ohřevné / chladicí / ohřevné multi vany, teplota od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$

INSTALAČNÍ VARIANTY

- ve verzi plug-in
- napojení na externí chladicí systém

Funkce

Bufetové systémy Chladicí a ohřevné pro udržování pokrmů chladnými a teplými při teplotách od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$ (při okolní teplotě $+24\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Podrobnosti naleznete v jednotlivých produktových kategoriích

Rozměry

Lze plánovat individuálně
na obrázku je bufetový systém se $2 \times \text{GN2/1}$ se 4 otočnými kolečky, 2 z nich s brzdou, s různými variantami ohřevného mostu

Povrchy desky

- Dekton nebo lakované panely v různých barvách

Povrchy korpusu nábytku

- lakované panely v různých barvách

Příkon

230 V – 50/60 Hz

V závislosti na instalovaných zařízeních, uvedené je příklad:

- Chladicí a ohřevná deska GN3 – 2340 W
- Chladicí a ohřevná multi vana $3 \times \text{GN1}$ – 2700 W
- Tepelný most přes $2 \times \text{GN3}$ – 3000 W

Chlazení

R600a pro GN4/1 R290

Součást dodávky

Kompletně ve verzi plug-in včetně přírodních kabelů

Důležité informace

Týkající se instalace, údržby a péče naleznete v návodech k použití (např. přívod a odvod vzduchu)



Version A23



in Bearbeitung



GORILLA GLASS

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ROZBITÍ A POŠKRÁBÁNÍ

Popis produktu

Tenké, chemicky tvrzené sklo,
ponořené do solné lázně při 400 °C

Výhody

- Vysoká kvalita povrchu
- Vysoká odolnost proti rozbití a poškrábání
- Nižší hmotnost než běžné sklo



OHŘEVNÁ LAMPA

Tepelný výkon **500 wattů**

INNOVATION

LED JE BUDOUCNOST

ODOLNÁ - HOSPODÁRNÁ - EKOLOGICKÁ

Funkce

Ohřevná lampa pro udržování pokrmů teplými
Tepelný výkon 0 až 500 wattů
LED osvětlení a ohřev v jednom zařízení

Rozměry

105 × 300 mm
Výška – 70 mm

Popis produktu

Infračervený křemenný ohřívač 500 wattů
LED osvětlení 12 voltů
Ohřevnou lampu a LED lze zapínat
a vypínat samostatně

Příkon

230 V – 50/60 Hz
500 wattů

Součást dodávky

Přívodní kabely cca 2 m pro svorkové připojení
LED napájecí zdroj

Důležité informace

Týkající se instalace, údržby a péče
naleznete v návodu k použití



Version A23  

in Bearbeitung 

OHŘEVNÝ A SVĚTELNÝ MOST

Tepelný výkon **500 wattů** na ohřevnou lampu

LED JE BUDOUCNOST

ODOLNÝ - HOSPODÁRNÝ - EKOLOGICKÝ

Funkce

Ohřevný nebo světelný most pro udržování pokrmů teplými, resp. pro dokonalou prezentaci pokrmů
Tepelný výkon na ohřevnou lampu 500 wattů

Nový design 2021

Forma A – sloupy obdélníkového tvaru
Forma B – dvojité sloupy z kruhových trubek
Ohřevnou lampu lze uspořádat podélně nebo příčně - nekonečné varianty (pouze s jedním středovým sloupem)

Rozměry

Výška (bez ochranného skla) – 472 mm
Výška (s ochranným sklem) – 484 mm
Vnější rozměry – rozměry sedáku + 40 mm
AM – rozměry sedáku + vzdálenost mezi sloupy je třeba specifikovat
GN1/1 – AM – 750 mm
GN2/1 – AM – 875 mm
GN3/1 – AM – 1230 mm
GN4/1 – AM – 1520 mm
Speciální rozměry na vyžádání

Popis produktu

Ohřevný nebo světelný most
Infračervený křemenný ohřivač, 500 wattů každý
LED osvětlení 12 voltů
Ohřevné lampy lze spínat jednotlivě
LED lze spínat samostatně
Elektrický spínací box k montáži uvnitř skříně / pod ní

Povrchy korpusu

- leštěná nerezová ocel
- práškově lakováno v barvě RAL

Příkon

230 V – 50/60 Hz
GN1/1 500 W GN2/1 1000 W
GN3/1 1500 W GN4/1 2000 W

Součást dodávky

Přívodní kabel 1,6 m se zástrčkou Schuko

Důležité informace

Týkající se instalace, údržby a péče naleznete v návodu k použití



Version A23 CE NSF

in Bearbeitung UL

OCHRANA PROTI KAPÉNKÁM

INNOVATION

Pro ohřevné nebo světelné mosty

Popis produktu

Ochrany proti kapénkám v různých variantách pro ohřevné nebo světelné mosty

Nový design 2021

Forma L rovná = se zkoseným sklem na jedné straně

Forma L oblá = s obloukovým sklem na jedné straně

Forma U rovná = se zkoseným sklem na obou stranách

Forma U oblá s obloukovým sklem na obou stranách

Forma I = pouze rovné sklo nahoře

Ochrana proti kapénkám rovná = 8 mm ESG z rovného skla

Ochrana proti kapénkám oblá = 6 mm ESG z obloukového skla

Rozměry

Forma L: Hloubka = 570 mm

Forma U: Hloubka = 690 mm

Forma I: Hloubka = 450 mm

GN1/1 – Šířka = 780 mm

GN2/1 – Šířka = 950 mm

GN3/1 – Šířka = 1310 mm

GN4/1 – Šířka = 1600 mm

Speciální rozměry na vyžádání

Součást dodávky

včetně lepicího materiálu

Důležité informace





Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití




Vlastní formy – vlastní design

na vyžádání

Zadní a přední sklo
libovolně výklopné

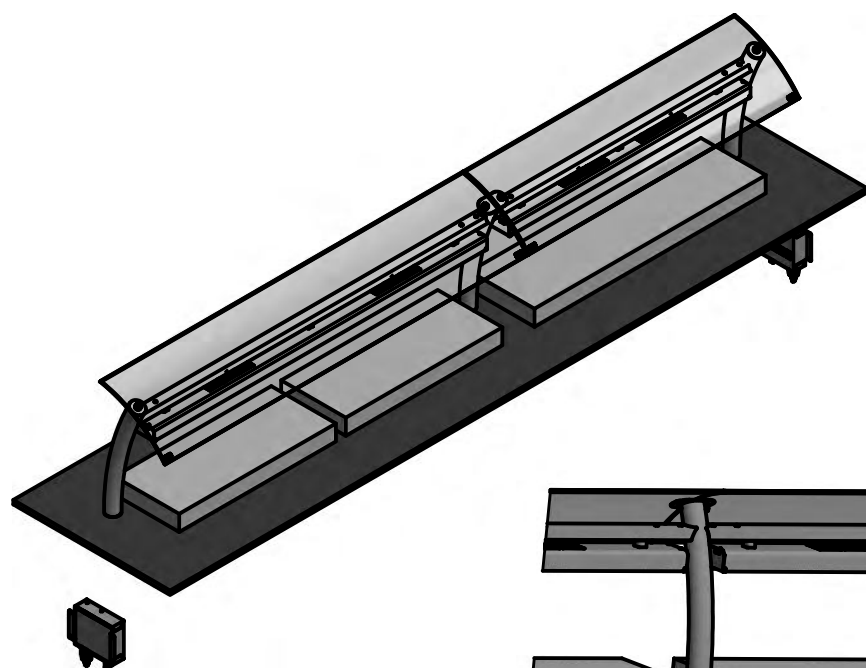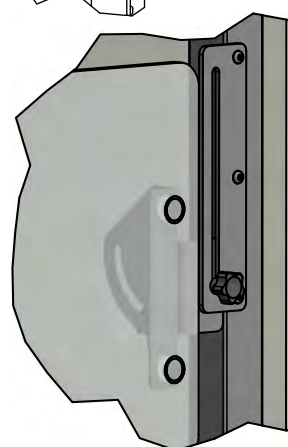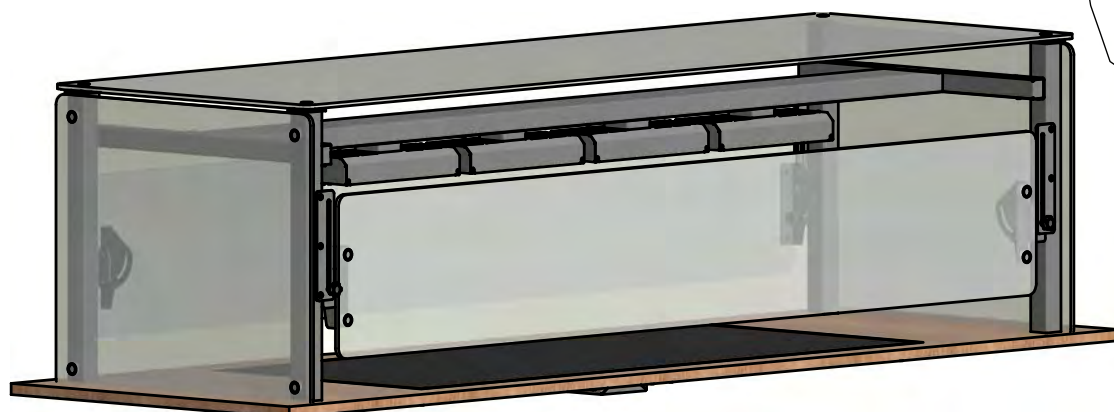

elegantní oblý sloupek

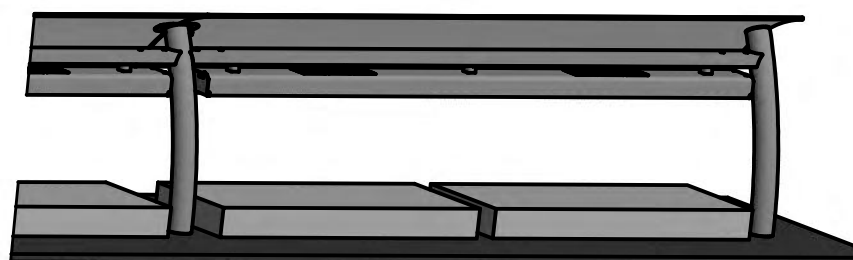


1 Návrh mostů


1.1 Návrhové lišty – varianty: Forma A, Forma B

K dispozici jsou dva různé návrhy lišt.

- Forma lišty A:

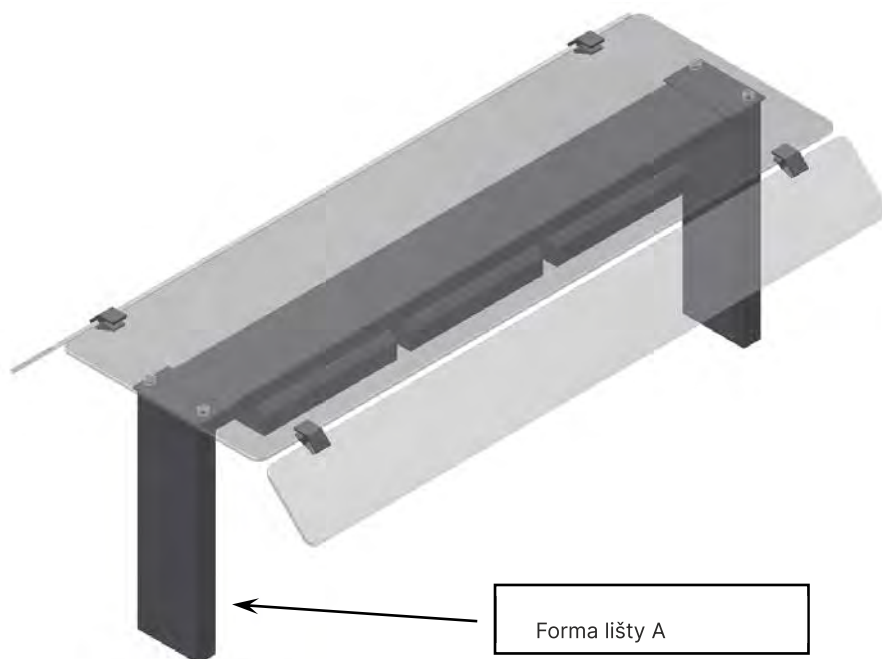

- Forma lišty B:

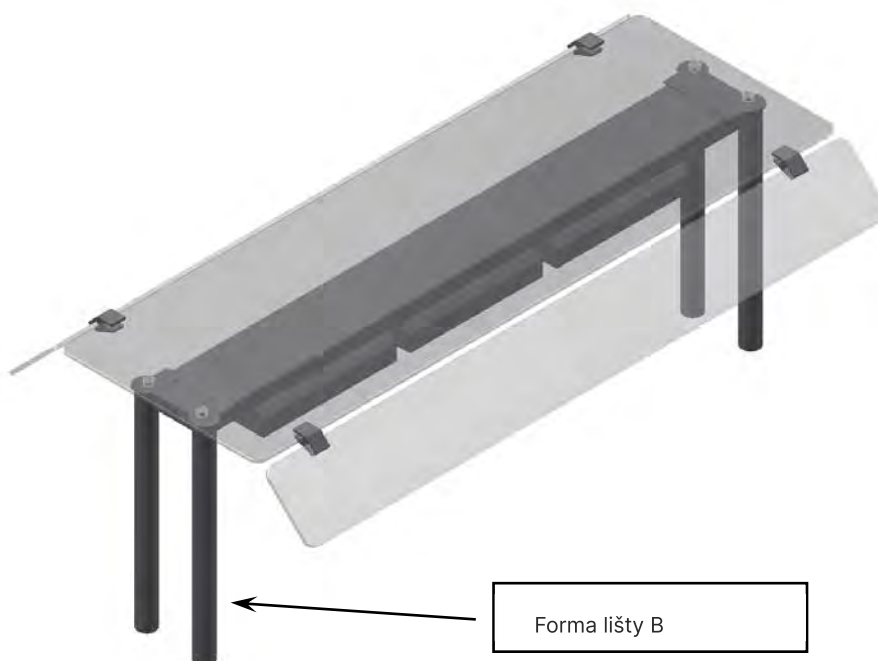

1.2 Návrh ochrany proti kapénkám – varianty: Forma L rovná, Forma L oblá, Forma U rovná

Forma U oblá, Forma I

K dispozici je 5 různých ochran proti kapénkám:

- Ochrana proti kapénkám Forma L rovná



- Ochrana proti kapénkám Forma L oblá



- Ochrana proti kapénkám Forma U rovná



- Ochrana proti kapénkám Forma U oblá



- Ochrana proti kapénkám Forma I



1.3 Typ mostu – výběr: Světelný most, Ohřevný most podélný, Ohřevný most příčný


Světelný most: pro prezentaci pokrmů s LED



- Ohřevný most podélně: pro udržování jídla teplého a pro prezentaci jídla s ohřevnými lampami a LED – ohřevné lampy umístěné podélně.



- Ohřevný most napříč: pro udržování jídla teplého a pro prezentaci jídla s ohřevnými lampami a LED – ohřevné lampy umístěné napříč.

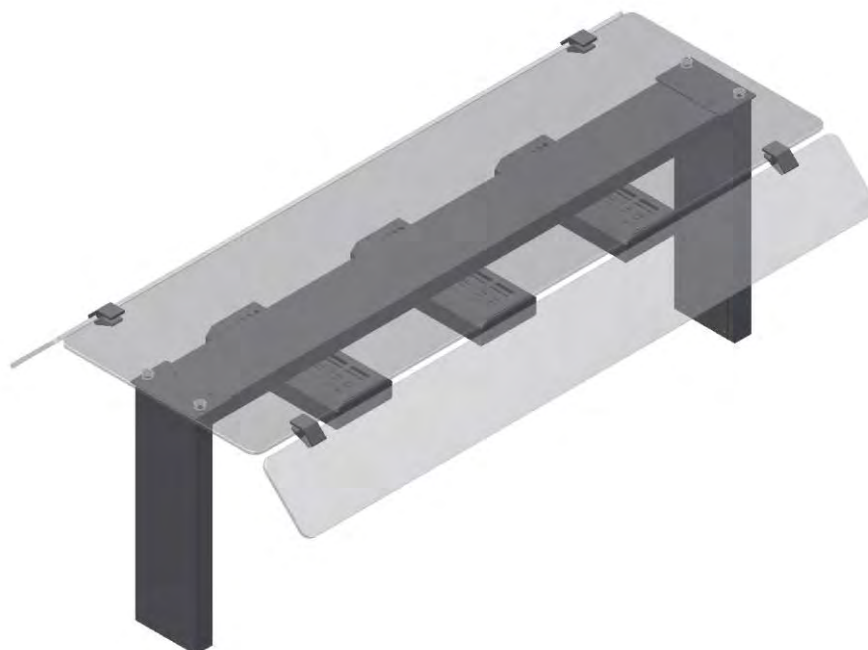

2 Rozměry mostu

2.1 Standardní – rozměry


Standardní rozměry jsou určeny pro normy GN GN1 až GN4.

Příklad: ohřevný most GN3 se hodí na vanu GN3.

Výška (bez ochranného skla) = 472 mm


Výška (s ochranným sklem) = 484 mm

Velikost mostu	Rozměry mezi osami (AM)
Most GN1:	700 mm
Most GN2:	870 mm
Most GN3:	1230 mm
Most GN4:	1520 mm

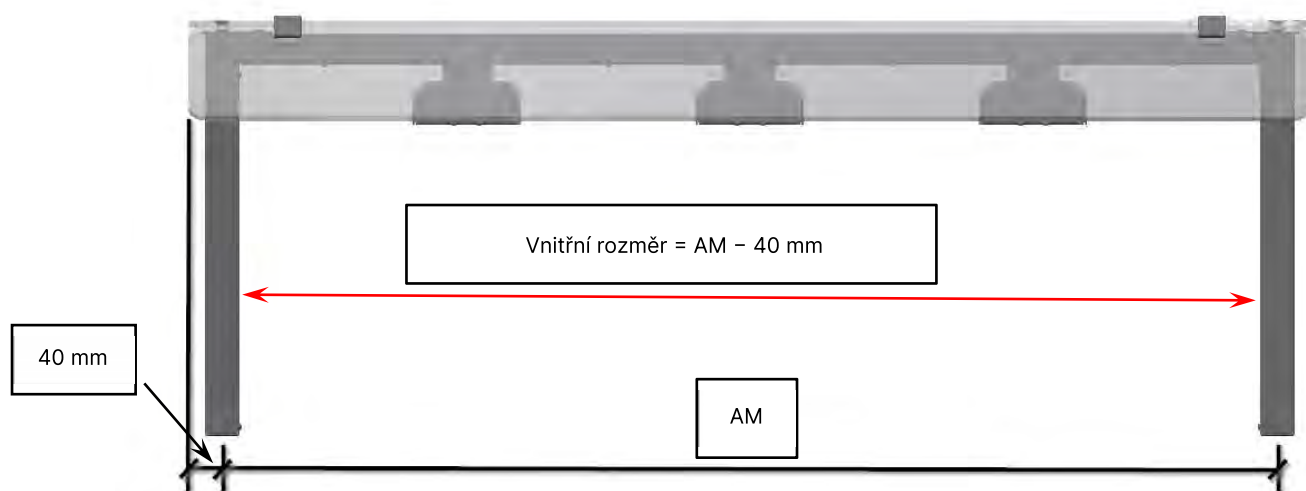

Hloubka (T) se liší v závislosti na typu ochranného skla.

Provedení ochranného skla	Hloubka (T)
Tvar L rovný:	570 mm
Tvar L ohyb:	570 mm
Tvar U rovný:	690 mm
Tvar U ohyb:	690 mm
Tvar I rovný:	450 mm

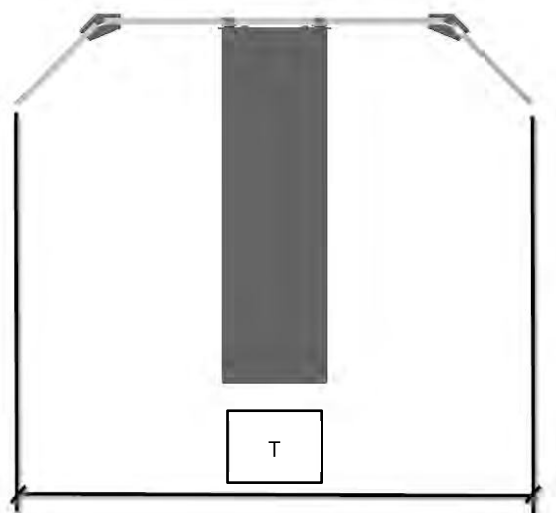



Počet ohřevných lamp je standardizován na standardní most.

GN1 = 1 ohřevná lampa

GN2 = 2 ohřevné lampy

GN3 = 3 ohřevné lampy

GN4 = 4 ohřevné lampy

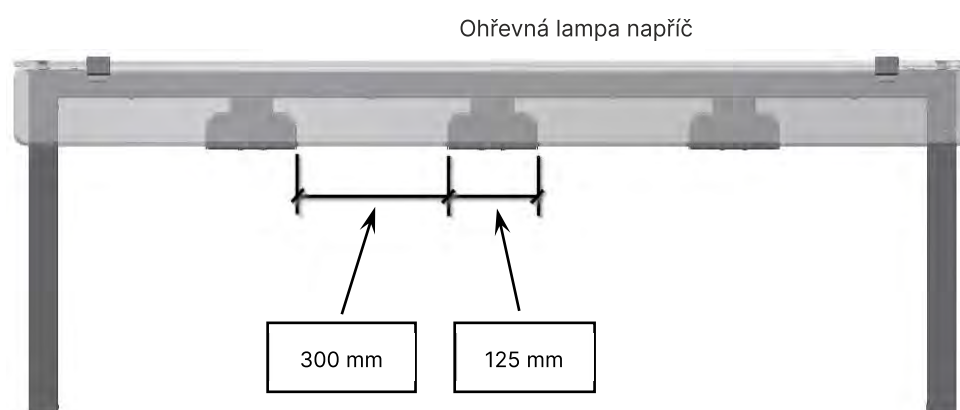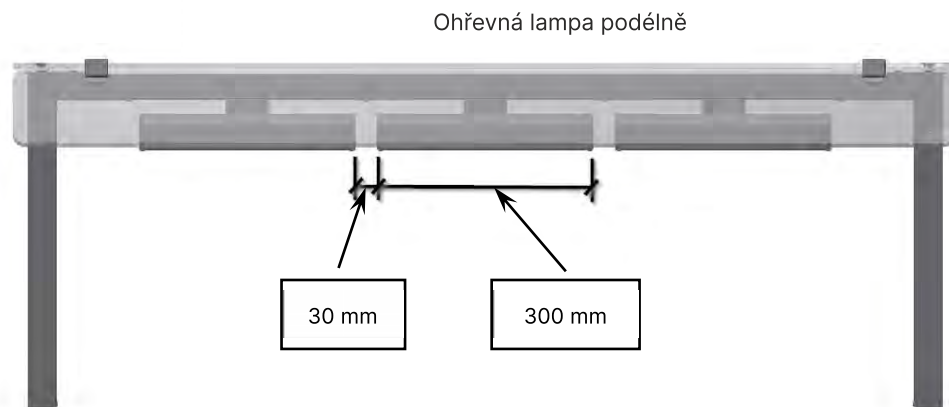


2.2 Vlastní rozměry

Pokud jsou požadovány vlastní rozměry, je třeba zohlednit několik věcí. Z hlediska návrhu prosím postupujte podle 1.1. Pokud jde o rozměry, jsou vyžadovány následující informace.

2.2.1 Šířka mostů

Šířka mostu je dána rozměrem mezi osami (AM).

Šířku mostu lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

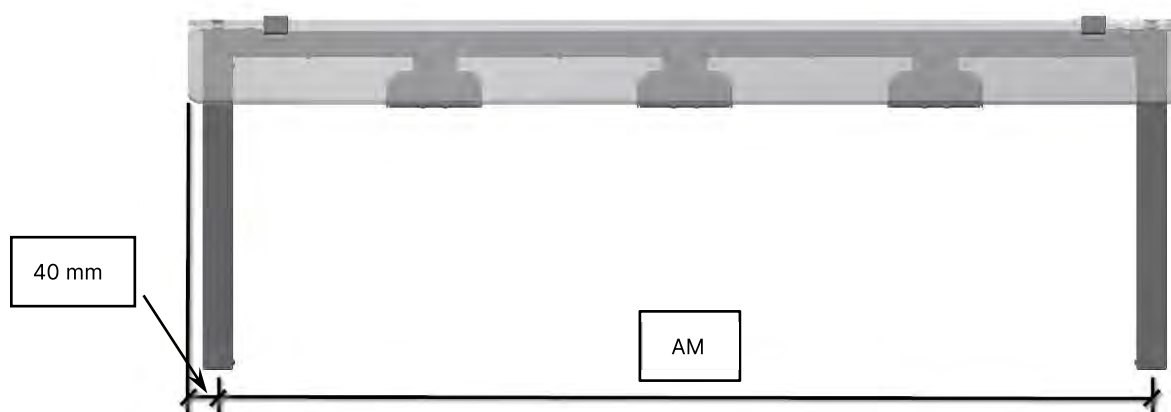

Při šířce větší než 1700 mm je nutný středový sloupek. Tímto způsobem lze sestavit propojené „nekonečné mosty“.




2.2.2 Výška mostu

Vlastní výšky jsou možné pouze pro sloupky od B.

2.2.3 Počet ohřevných lamp

Počet ohřevných lamp lze u mostů s vlastními rozměry zvolit libovolně. Mezi dvěma ohřevnými lampami by však měla být mezera nejméně 30 mm. Mezi dvěma sloupky je možné umístit maximálně 5 ohřevných lamp.

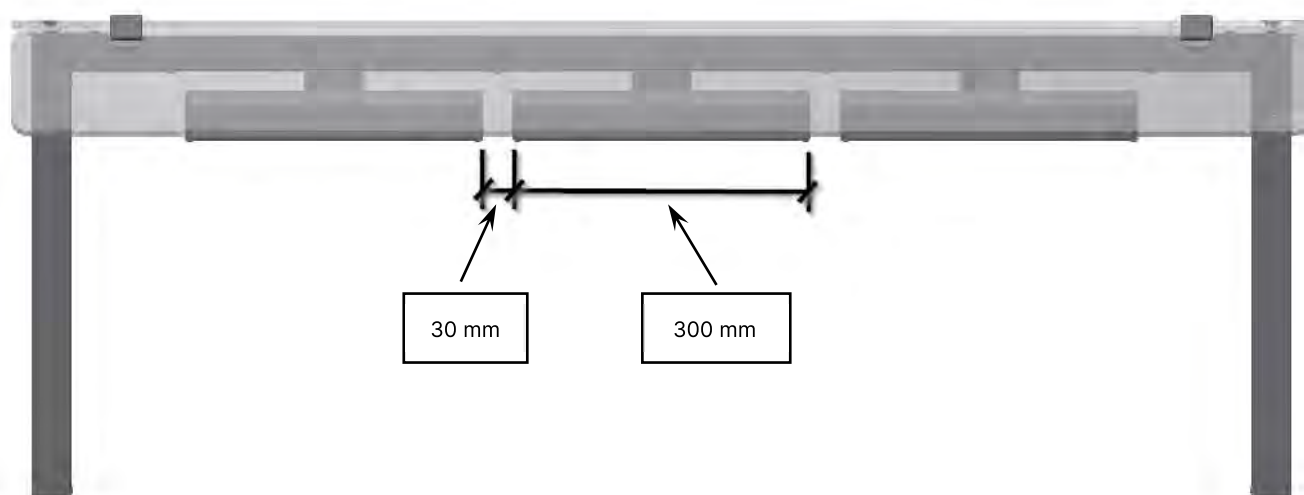

2.2.4 Provedení ochranného skla pro mosty s vlastními rozměry a nekonečné mosty.


Zákazník si může vybrat pouze mezi rovnými tvary: tvar L rovný, tvar U rovný, tvar I rovný.

3 Montáž


3.1 Montáž mostu

V závislosti na typu lišty (Form A, Form B) jsou v desce stolu potřebné různé výřezy.


Form A

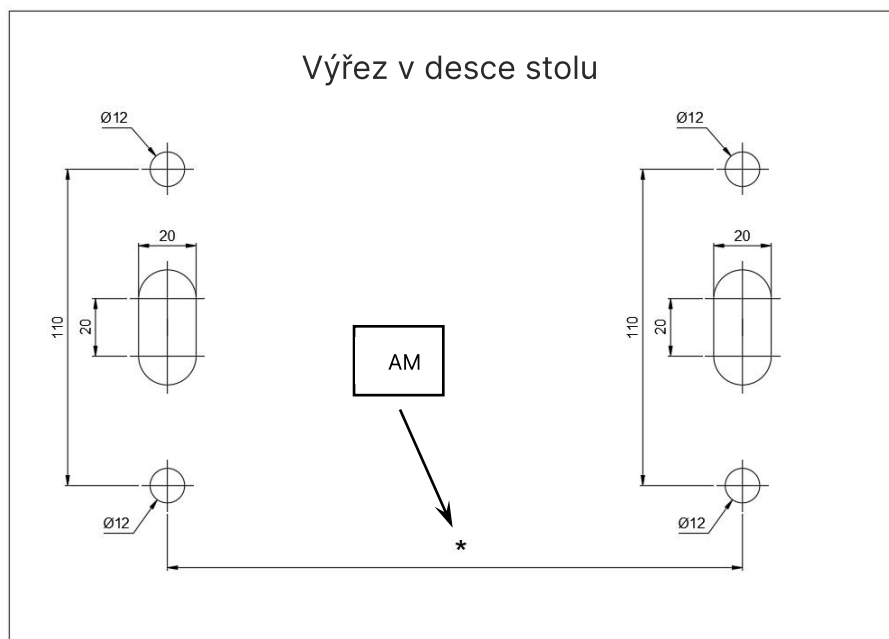

- Form B

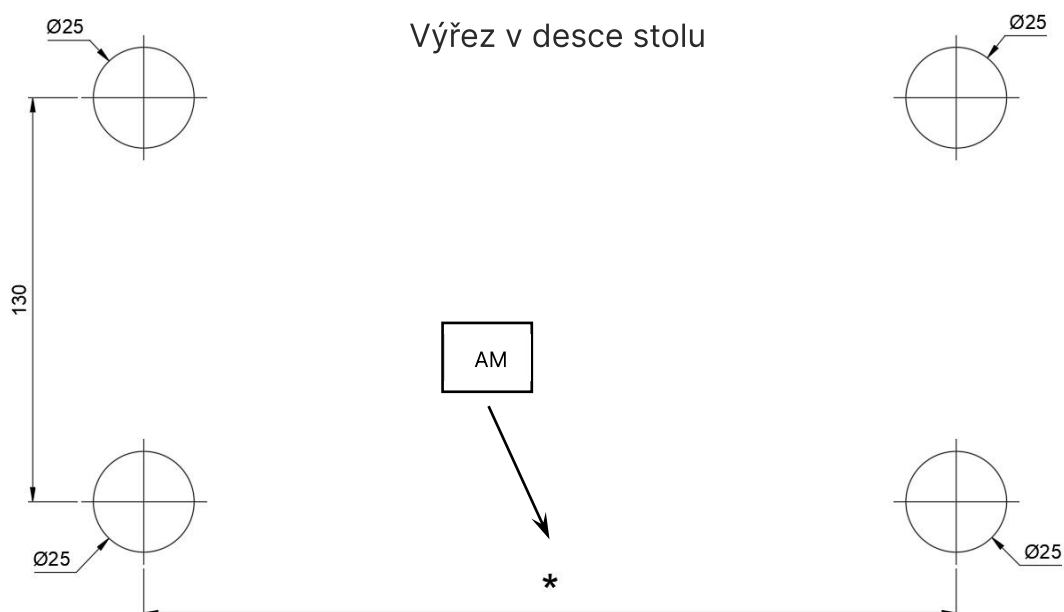

Montáž na desku stolu se provádí pomocí šroubů a podložek. Šrouby (M8×80), které jsou dodávány s mosty, jsou vhodné pro desky stolů o tloušťce až 70 mm.

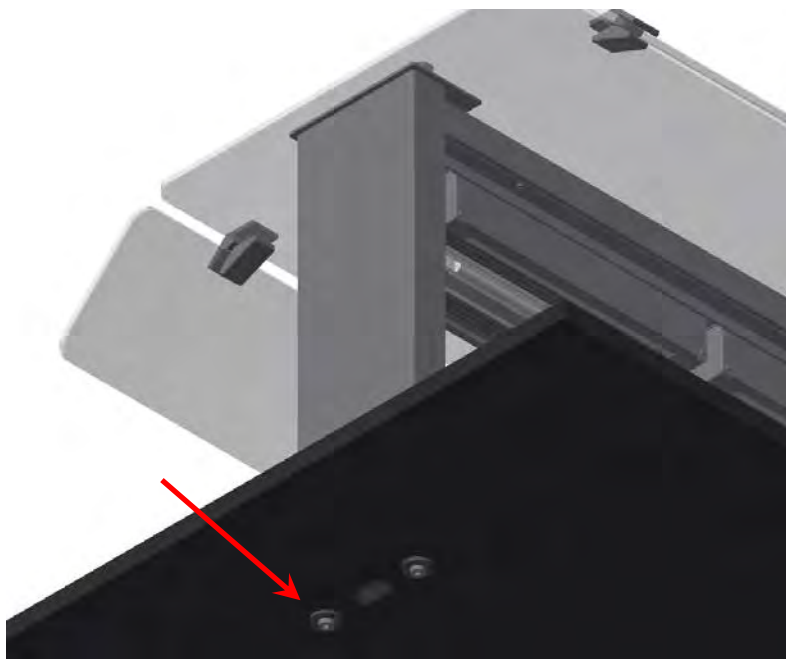


3.2 Elektrický rozváděč

Pro ovládání světla nebo ohřevných lamp se instaluje elektrický rozváděč. Pro něj musí být zajištěn dostatečný prostor pod mostem (viz obrázek – dle rozměrů rozváděče).

Pro kabely může být rovněž nutný výřez.

Nekonečné mosty (se dvěma nebo více moduly se středovými lištami) se dodávají s jedním elektrickým rozváděčem na modul.

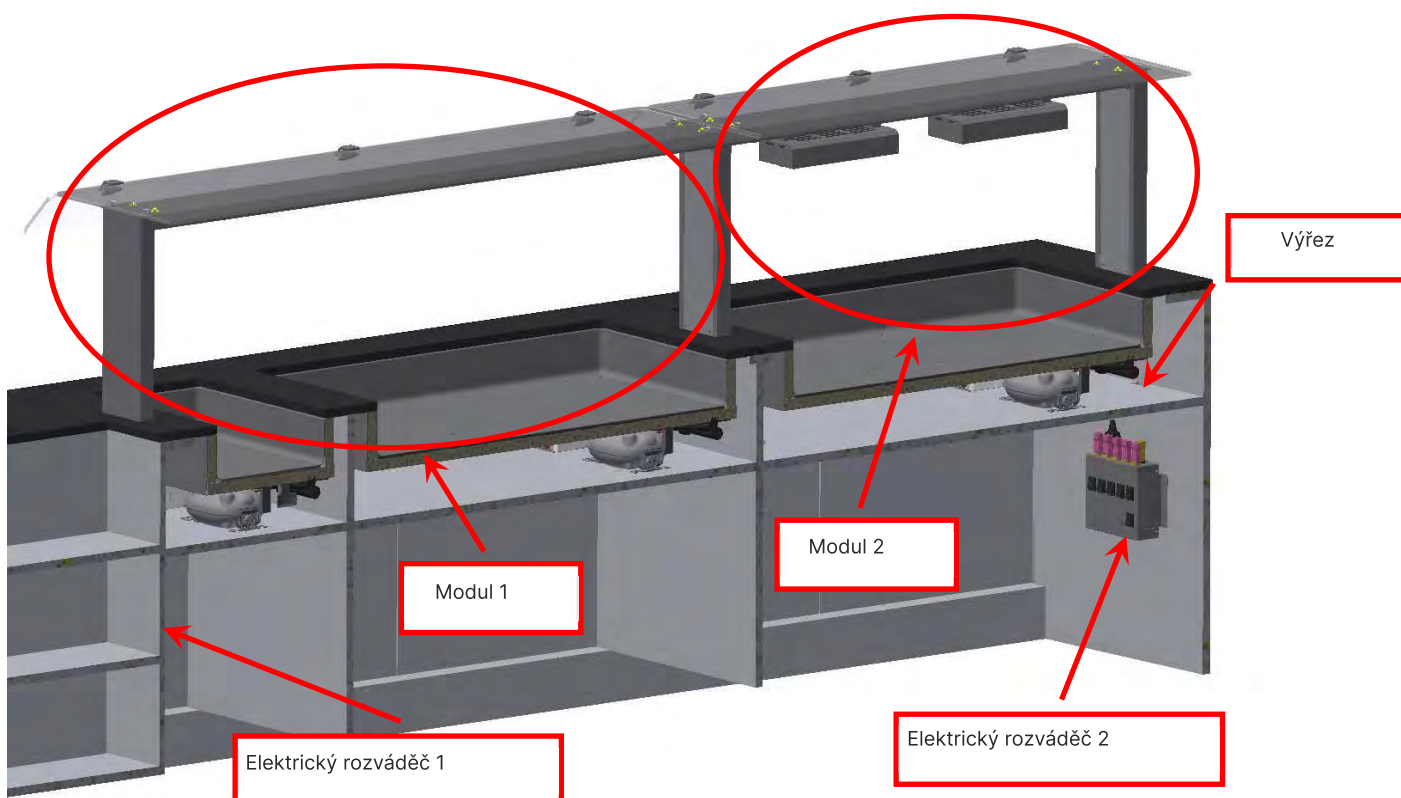

4 Proces objednávky

Možné schéma objednávky:

- Standardní most
 1. Provedení lišty: Form A, Form B
 2. Provedení ochranného krytu: Form L rovný, Form L zaoblený, Form U rovný, Form U zaoblený, Form I
 3. Typ mostu: osvětlovací most, ohřevný most podélně, ohřevný most příčně
 4. Rozměry: GN1, GN2, GN3, GN4

- Most na míru
 1. Provedení lišty: Form A, Form B
 2. Provedení ochranného krytu: Form L rovný, Form U rovný, Form I
 3. Typ mostu: osvětlovací most, ohřevný most podélně, ohřevný most příčně
 4. Rozměry: rozměr os, při více než 1700 mm – počet středových lišt?
(pokud se liší: rozměry výšky a šířky)
 5. Počet ohřevných lamp na modul

Ruční náčrt, Auto-CAD, ... pokud je k dispozici, by velmi pomohl.

OHŘEVNÁ LAMPA CLASSIC

INNOVATION

Tepelný výkon **250 wattů**

RUČNÍ VÝROBA

Funkce

Ohřevná lampa pro udržování pokrmů v teple

Rozměry

Výška = 250 mm, průměr = 180 mm

Popis produktu

Ohřevné lampy Hostfeel jsou navrženy pro kuchyni zítřka a spojují nadčasový design s komponenty nejvyšší kvality.

Každá lampa byla navržena ve spolupráci s našimi silnými partnery a je ručně vyrobená z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.

Žárovka: IR žárovka E27 s max. 250 W

Povrchy

Černá lesklá

Černá matná

Hliník

Chrom

Mosaz

Měď

Další barvy na vyžádání

Modely

Pevná délka

Funkce zvedání a spouštění

Příkon

230 V – 50/60 Hz

250 W

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

1 - Černá lesklá



2 - Černá matná



3 - Hliník



4 - Chrom



5 - Mosaz



6 - Měď



Version A23



in Bearbeitung



OHŘEVNÁ LAMPA FOCUS

INNOVATION

Tepelný výkon **250 wattů**

RUČNÍ VÝROBA

Funkce

Ohřevná lampa pro udržování pokrmů v teple

Rozměry

Výška = 250 mm

Průměr = 200 nebo 220 mm

Popis produktu

Ohřevné lampy Hostfeel jsou navrženy pro kuchyni zítřka a spojují nadčasový design s komponenty nejvyšší kvality.

Každá lampa byla navržena ve spolupráci s našimi silnými partnery a je ručně vyrobená z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.

Žárovka: IR žárovka E27 s max. 250 W

Povrchy

Černá matná

Středně šedá

Hliník

Závodní zelená

Betonově šedá

Měď

Další barvy na vyžádání

Modely

Pevná délka

Funkce zvedání a spouštění

Příkon

230 V – 50/60 Hz

250 W

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

7 - Černá matná



8 - Středně šedá



9 - Hliník



10 - Závodní zelená



11 - Betonově šedá



12 - Měď



the

KŘEMENNÝ KOMPAKTNÍ OHŘEVNÝ MOST

Tepelný výkon **575 až 1050 wattů**

INNOVATION

RUČNÍ VÝROBA

Funkce

Křemenný kompaktní ohřevný most pro udržování pokrmů v teple. Teplota plynule nastavitelná.

Rozměry

Výška = 60 mm

Hloubka = 150 mm

Šířky zařízení s osvětlením:

750 mm 575 W + 50 W

820 mm 575 W + 50 W

1225 mm 750 W + 50 W

1430 mm 1000 W + 50 W

Šířky zařízení bez osvětlení:

570 mm 575 W

640 mm 575 W

945 mm 750 W

1250 mm 1000 W

Popis produktu

Čtyři různé délky, s osvětlením nebo bez něj, nastavitelné úchyty s křemenným topným prvkem. Instalace přibližně 30 až 40 cm nad pokrmem

Příkon

230 V – 50/60 Hz

Spotřeba energie viz přehled rozměrů



Příslušenství

Stojan na stůl

Řetěz k zavěšení

Důležité informace

Informace o instalaci, údržbě a péči naleznete v návodu k použití

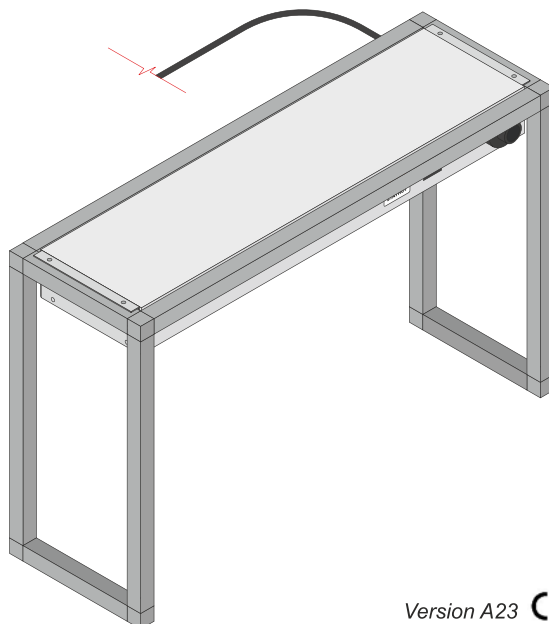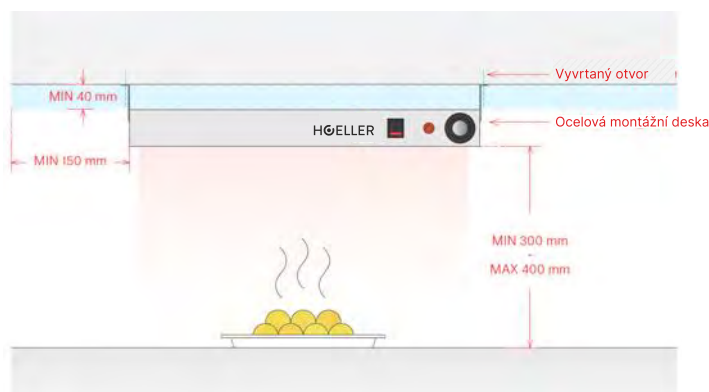

Version A23



in Bearbeitung



VINNÝ SUD

Neodolatelný půvab baru z vinného sudu dodá vašemu příštímu eventu nebo bufetové prezentaci jedinečný nádech. Ať už jde o vinný sklep toužící po špetce pohodlí, event se stojícími stoly nebo mimořádnou prezentaci pokrmů. Co ovšem dělá tento stojící stůl z vinného sudu opravdu výjimečným, je vestavěný držák vany, který dokáže regulovat teploty mezi -5° až +140° Celsia. Tento vinný sud je lákadlo i funkční prvek zároveň.

RUČNÍ VÝROBA

Dostupné ve dvou verzích

Držák vany chladicí-ohřevný s regulací teploty od -5° do +140° C

Držák vany chladicí s regulací teploty od -5° do +10° C

Sud se dodává připravený ve verzi plug-in. S nastavitelným displejem regulace teploty a přírodním kabelem.

Příkon

230 V - 50/60 Hz

Držák vany chladicí-ohřevný: 100 W

Držák vany chladicí: 100 W

Chlazení

R600a

Konstrukce

Držák vany z nerezové oceli 1,5 mm

Průměr: 400 mm

Hloubka: 400 mm

Deska stolu:

Materiál: bukové dřevo s přírodní hranou

Průměr: 1150 mm

Podnož sudu:

Podnož sudu je k dispozici ve dvou variantách:

Vyrobená z plochého profilu nebo tvarované trubky



Dekton má veškeré technické vlastnosti potřebné pro vysoce odolný povrch pro návrh jakéhokoli rezidenčního projektu, v interiéru i exteriéru.

INOVACE V APLIKOVANÉM DESIGNU

Použití

Pracovní desky do kuchyně
Dřezy
Venkovní pracovní plochy
Podlahové krytiny pro venkovní terasy
Venkovní stěny a fasády
Stěny umývárén
Interiérové podlahy
Podlahové krytiny pro umývárny a bazény
Podlahové krytiny pro venkovní terasy
Schodiště

Výhody

Stálobarevnost
Minimální nasákavost
Nehořlavý materiál
Odolnost proti poškrábání
Odolnost proti otěru
Odolnost proti skvrnám
Vynikající mechanická pevnost
Rozměrová stálost
Vysoká odolnost vůči UV záření
Maximální odolnost proti ohni a teple
Odolnost vůči mrazu a rose
Snadné čištění a minimální údržba

Povrchy

Dekton je k dispozici v různých texturách, takže jediným omezením je fantazie architekta nebo designéra, ať už jde o povrchy ultra lesklé, matné nebo sametové.



* Leštěný


X-Gloss

Ultra Textur

Ultra Matt

Velvet Texture

Dekton Grip+

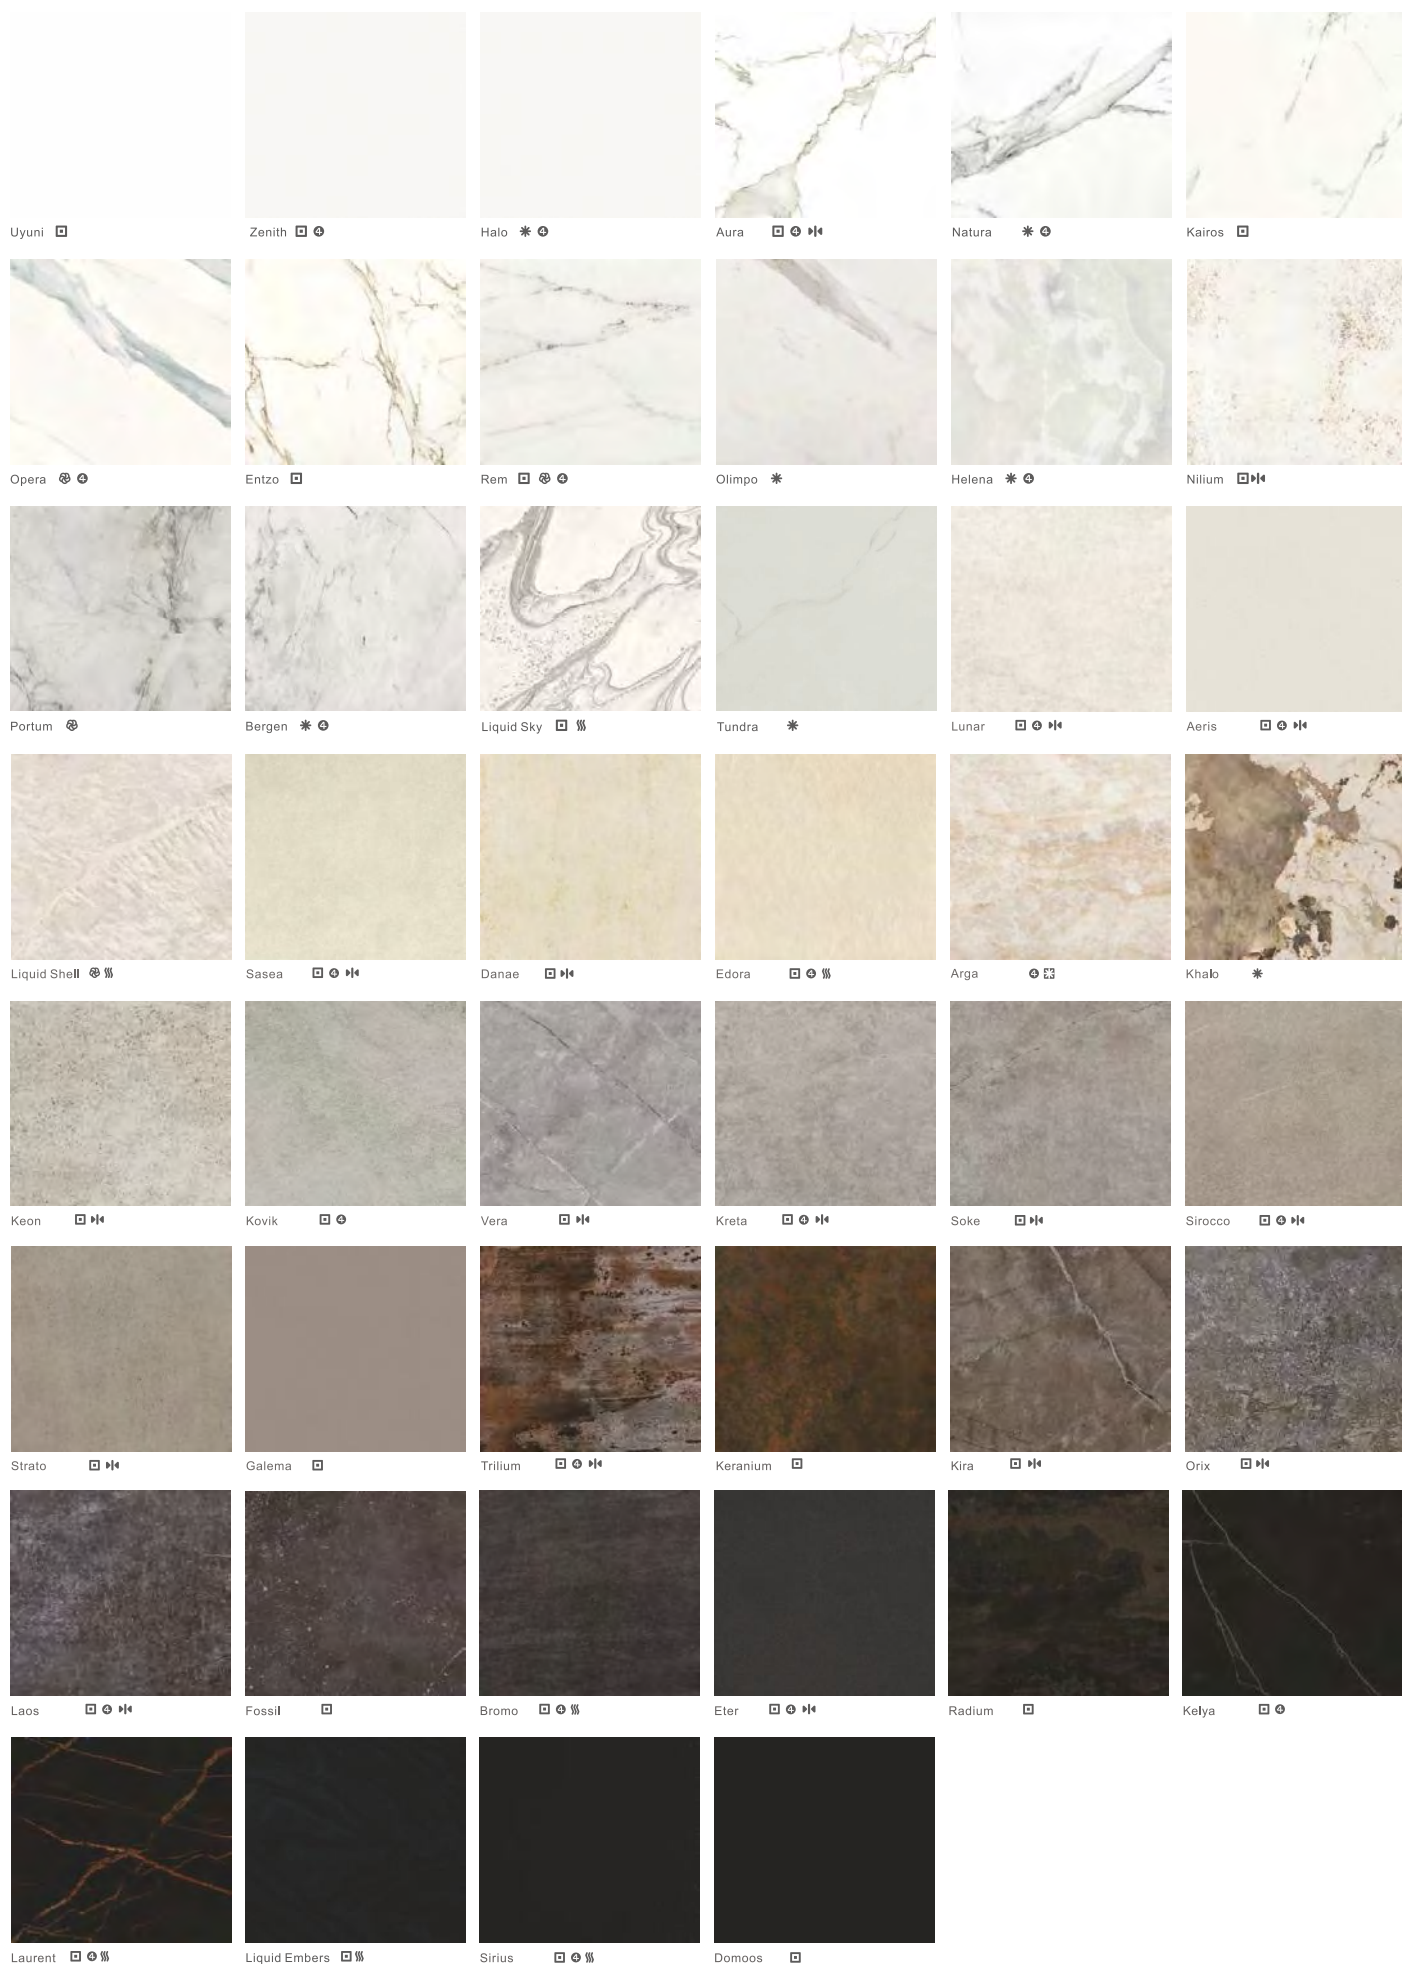

SILESTONE

Silestone je hybridní povrch vyrobený z minerálů a recyklovaných materiálů, který dodává interiéřům barvu a texturu.

NEJDOKONALEJŠÍ MINERÁLNÍ HYBRID PVRCH

Použití

Silestone se vyznačuje mimořádnou trvanlivostí v kuchyni, umývárkách a dalších interiérech, které jsou vystaveny neustálé aktivitě a používání.

Výhody

- Odolný proti skvrnám
- Odolný proti kyselinám a poškrábání
- Odolný proti silným nárazům
- Široká škála barev

Silestone má řadu výhod: vyžaduje málo péče, má vysokou odolnost proti skvrnám a poškrábání a velmi nízkou nasákavost. Spolu s minimálními spárami z něj činí ideální řešení pro pracovní desky. Silestone je odolný a zajišťuje povrch dlouhou životnost. Silestone se vyrábí ve více než 80 barvách, třech texturách a mnoha formátech, což jej činí mimořádně univerzálním. Barevná paleta sahá od tlumených tónů, které lze snadno kombinovat s přírodním kamenem, až po výrazné barvy, jež se v přírodě nevyskytují.

Povrchy

Aby vždy stylově ladil, nabízí Silestone různé textury pro příslušná použití. Polish, Suede nebo Volcano jsou jen tři z mnoha možností, které podněcují vaši představivost, aby pracovní desky, podlahové krytiny nebo obklady stěn měly přesně požadovanou texturu.



Ⓜ Standardní rozměr (max. cca 306 cm × 140 cm)

Ⓜ Rozměr Jumbo (max. cca 325 cm × 159 cm)

✱ Leštěný (Polished)

● Suede

✱ Volcano

Ⓜ Barvy s technologií N-BOOST

Ⓜ Technologie použitá u Silestone, která předpokládá maximální obsah oxidu křemičitého 50 %.

Ⓜ+ Technologie použitá u Silestone předpokládá obsah krystalického oxidu křemičitého nejvýše 50 % a nejméně 20 % recyklovaného materiálu.



Ariel 🌿 ⚡ ⚡ Q




Blanco Maple 14 🌿 ⚡ ⚡ Q



Blanco Norte 14 🌿 ⚡ ⚡ Q



Blanco Stellar 13 🌿 ⚡ ⚡ Q+



Snowy Ibiza 🌿 ⚡ ⚡ Q




White Arabesque 🌿 ⚡ ⚡ Q



White Storm 14 🌿 ⚡ ⚡ Q



Yukon 🌿 ⚡ ⚡ Q



Pearl Jasmine 🌿 ⚡ ⚡ Q



Desert Silver 🌿 ⚡ ⚡ Q




Lagoon 🌿 ⚡ ⚡ Q



Poblenou 🌿 ⚡ Q+



Et. Serena 🌿 ⚡ ⚡ Q




Camden 🌿 ⚡ Q+



Coral Clay Colour 🌿 ⚡ ⚡ Q



Rougui 🌿 ⚡ ⚡ Q



Arcilla Red 🌿 ⚡ Q+ **NEW**



Posidonia Green 🌿 ⚡ Q+ **NEW**



Cala Blue 🌿 ⚡ Q+ **NEW**



Cincel Grey 🌿 ⚡ Q+ **NEW**



Faro White 🌿 ⚡ Q+ **NEW**



Ethereal Dusk 🌿 ⚡ ⚡ Q+ **NEW**



Ethereal Glow 🌿 ⚡ ⚡ Q+ **NEW**



Ethereal Haze 🌿 ⚡ ⚡ Q+ **NEW**



Ethereal Noctis 🌿 ⚡ ⚡ Q+ **NEW**



Iconic White 🌿 ⚡ ⚡ Q




Blanco Zeus 🌿 ⚡ ⚡ Q



Miami Vena 🌿 ⚡ ⚡ Q+



Nolita 🌿 ⚡ Q+



Miami White 17 🌿 ⚡ ⚡ Q




Et. Calacatta Gold 🌿 ⚡ ⚡ Q



Et. Statuario 🌿 ⚡ ⚡ Q



Noka 🌿 ⚡ ⚡ Q




Calypso 🌿 ⚡ ⚡ Q



Niebla 🌿 ⚡ ⚡ Q




Kensho 🌿 ⚡ ⚡ Q



Seaport 🌿 ⚡ Q+




Gris Expo 🌿 ⚡ ⚡ Q



Cemento Spa 🌿 ⚡ ⚡ Q



Marengo 🌿 ⚡ ⚡ Q




Charcoal Soapstone 🌿 ⚡ ⚡ Q




Arden Blue 🌿 ⚡ ⚡ Q



Negro Tebas 18 🌿 ⚡ ⚡ Q




Et. Noir 🌿 ⚡ ⚡ Q



Et. Marquina 🌿 ⚡ ⚡ Q



Negro Stellar 🌿 ⚡ ⚡ Q+



Corktown 🌿 ⚡ Q+

DŘEZ SILESTONE INTEGRITY

Žádné spáry, žádné praskliny, žádné okraje; pouze mimořádná vizuální jednota. Integrity je jedinečná technologie, která vytváří dřez měnící vše.

NEJLEPŠÍ PRODUKT NA TRHU

Obecné informace

Integrity činí vaši kuchyni jedinečnou, kde se prostory a povrchy slévají v jeden celek. Integrity vám dává pocit jednoty, dokonalého propojení s ostatními prvky vaší pracovní desky. Jeden kompletní odlitek, dostupný ve vybrané paletě barev Silestone, díky němuž vaše kuchyně září v jednom kuse.

Fantazii se meze nekladou, neboť možnosti barev jsou nekonečné a instalace není složitá. Protože dřezy Silestone Integrity jsou celistvé (vše v jednom), zjednodušuje se tím spojení s pracovní deskou a výsledkem je mimořádná vizuální čistota.

Povrch

Abyste dosáhli kuchyňského stylu, po kterém jste vždy toužili, nabízíme dřezy Silestone Integrity dva různé povrchy, které lze kombinovat s jakoukoli standardní pracovní deskou.

Výhody

- Odolný proti skvrnám
- Odolný proti kyselinám a poškrábání
- Odolný proti silným nárazům
- Široká škála barev

Silestone Integrity má všechny vlastnosti, díky nimž je Silestone nejlepším produktem na trhu: vysokou odolnost proti poškrábání, dlouhou životnost a nejvyšší výkon. Obsahuje také speciální pryskyřici, která jej činí odolným vůči tepelným šokům.




Integrity Due S

Silestone®



Vnější 400 × 370 × 175 mm
Vnitřní 370 × 340 × 150 mm

Rádus stěny 65 mm
Rádus dna 3 mm




Integrity One

Silestone®



Vnější 540 × 440 × 175 mm
Vnitřní 510 × 410 × 150 mm

Rádus stěny 130 mm
Rádus dna 3 mm

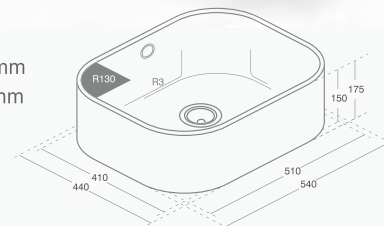


Integrity Due L

Silestone®



Vnitřní 540 × 400 × 175 mm
Vnitřní 510 × 370 × 150 mm

Rádus stěny 65 mm
Rádus dna 3 mm

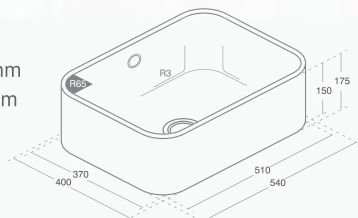


Integrity Q

Silestone®



Vnitřní 540 × 440 × 175 mm
Vnitřní 510 × 410 × 150 mm

Rádus stěny 30 mm
Rádus dna 30 mm

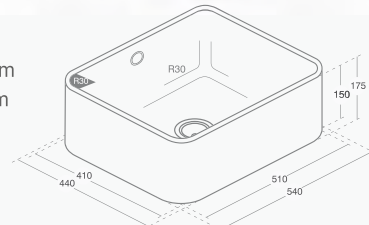

Integrity Due XL

Silestone®



Vnější 700 × 465 × 235 mm
Vnitřní 670 × 435 × 210 mm

Rádus stěny 65 mm
Rádus dna 3 mm

